


# 濾水配置圖

(自來水進水. 後置水塔型)

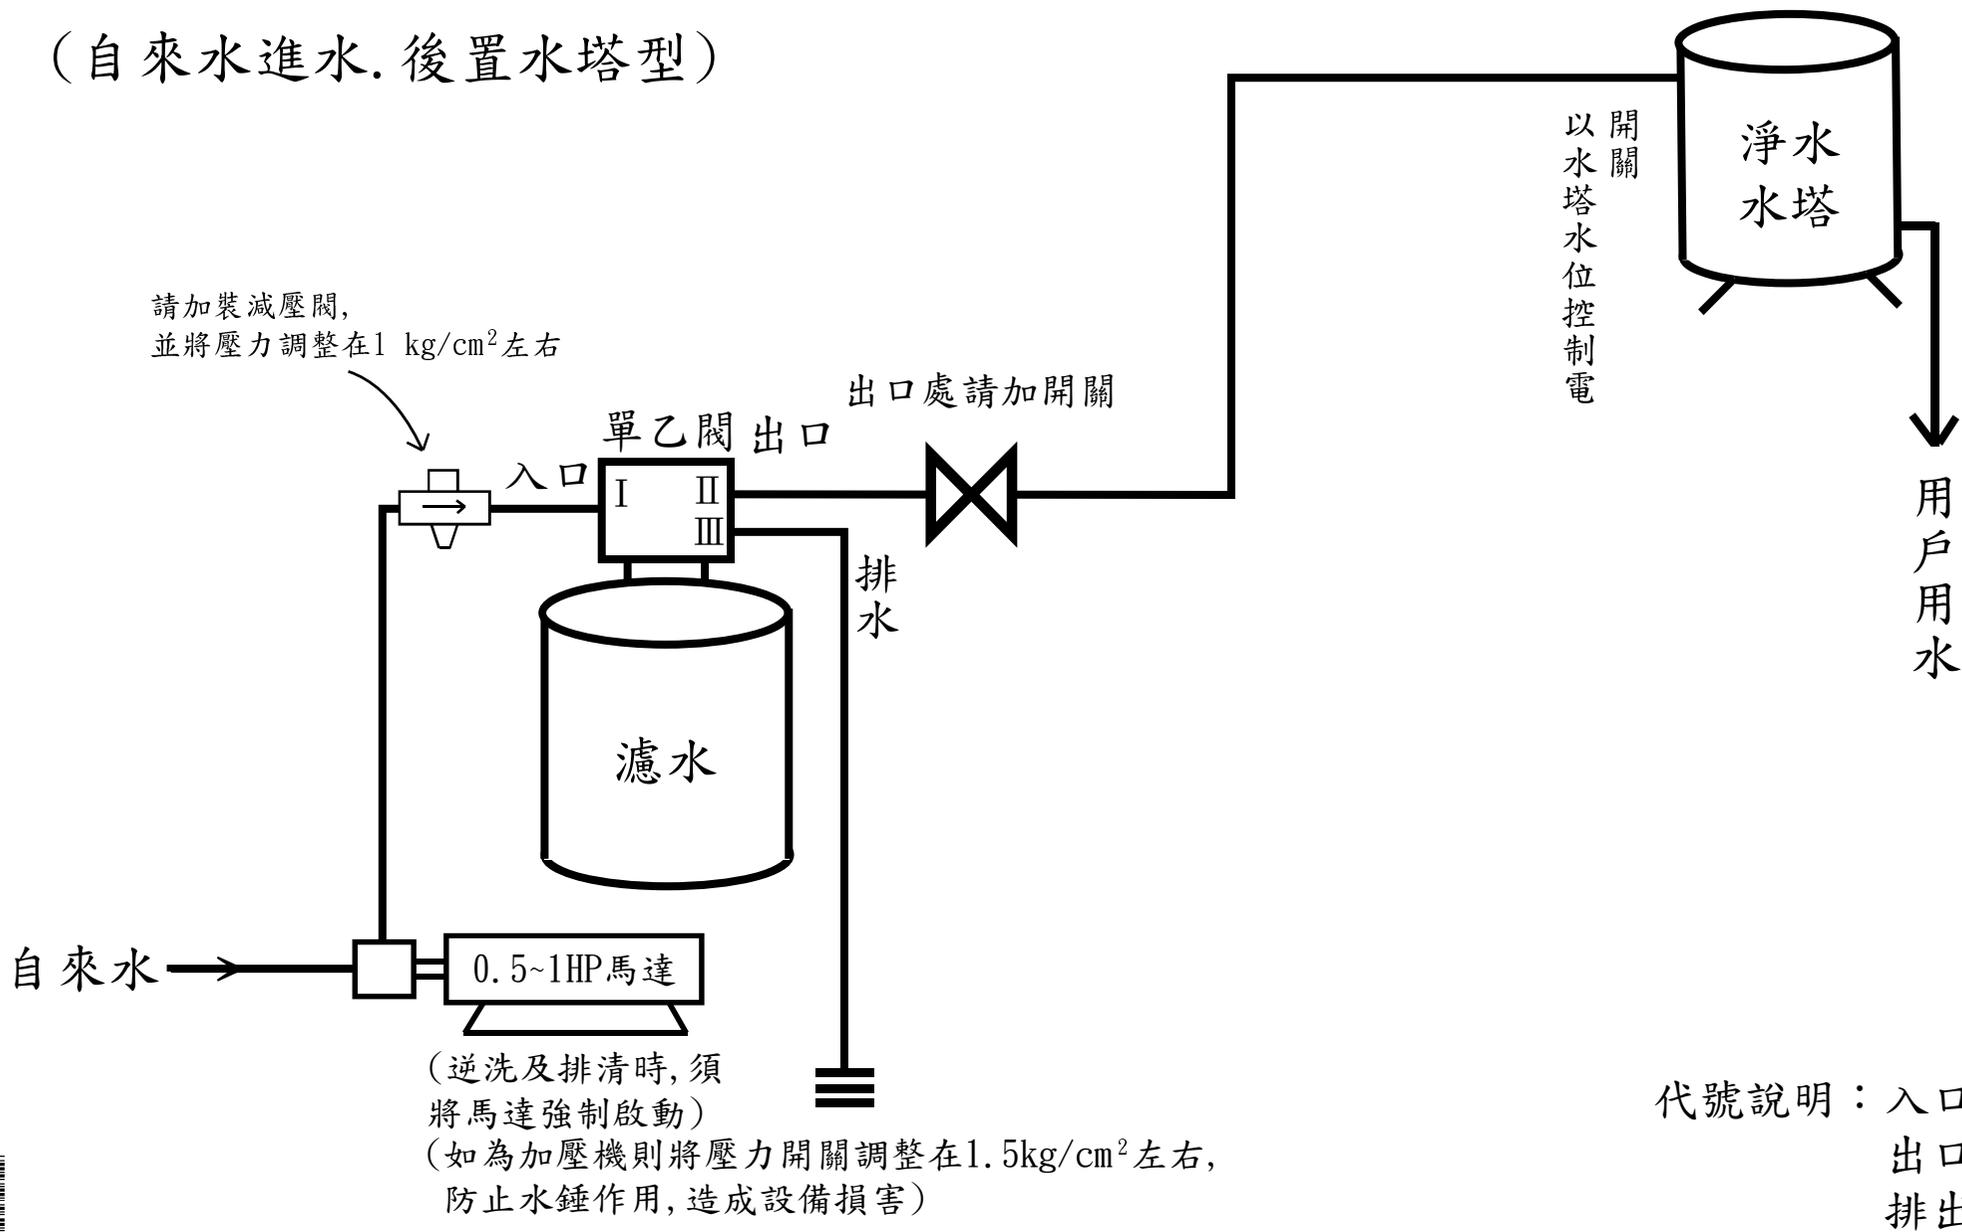

請加裝減壓閥,  
並將壓力調整在1 kg/cm<sup>2</sup>左右

出口處請加開關

開關  
以水塔水位控制電

用戶用水

(逆洗及排清時, 須將馬達強制啟動)  
(如為加壓機則將壓力開關調整在1.5kg/cm<sup>2</sup>左右, 防止水錘作用, 造成設備損害)

代號說明：入口 I  
出口 II  
排出 III



1A00005D